

目录 Contents

□ 路面养护

| | |
|------------|----|
| 封闭清扫机/边角刷 | 01 |
| 喷淋水箱套件 | 01 |
| 前进式封闭清扫机 | 01 |
| 破碎锤 | 02 |
| 铣刨机 | 02 |
| 路面切割锯 | 02 |
| 盘式开沟机(轮盘锯) | 03 |
| 护栏清扫机 | 03 |
| 吹风机 | 03 |

□ 道路除雪

| | |
|---------|----|
| 斜角清扫机 | 03 |
| 电控斜角清扫器 | 04 |
| 抛雪机 | 04 |
| 高抛筒 | 04 |
| 除冰器 | 04 |
| 推雪板 | 05 |
| 铲雪斗 | 05 |
| V型推雪板 | 05 |
| 震动破冰器 | 05 |
| 撒布器 | 06 |

□ 园林绿化

| | |
|-------|----|
| 钻孔机 | 06 |
| 钻头 | 06 |
| 移树机 | 06 |
| 碎木机 | 07 |
| 土壤调节器 | 07 |
| 树桩铲 | 07 |
| 开沟机 | 07 |
| 园林整地耙 | 08 |
| 双沟机 | 08 |
| 筛铲 | 08 |
| 六向推土板 | 08 |
| 推土板 | 09 |
| 沟底压实器 | 09 |

□ 市政工程

| | |
|--------|----|
| 井盖铣刨机 | 09 |
| 液压夯 | 09 |
| 绿篱机 | 10 |
| 多功能割灌机 | 10 |

□ 农林畜牧

| | |
|-------|----|
| 卧床松土器 | 10 |
| 箱式推板 | 10 |
| 简易推粪机 | 11 |
| 软包夹 | 11 |
| 夹包叉 | 11 |
| 草垛开垦机 | 11 |
| 肥料叉 | 12 |
| 串杆 | 12 |
| 简易开沟器 | 12 |
| 树桩打磨机 | 12 |
| 后置松土器 | 13 |
| 播种机 | 13 |
| 抓草斗 | 13 |
| 重型抓草叉 | 13 |
| 抓木斗 | 14 |
| 割草机 | 14 |
| 三刀割草机 | 14 |
| 割灌机 | 14 |
| 锯树机 | 15 |
| 拓荒机 | 15 |
| 旋耕机 | 15 |
| 胎外链 | 15 |
| 平地器 | 16 |
| 夹树机 | 16 |

□ 工业建筑

| | |
|-------|----|
| 铲斗 | 16 |
| 组合铲 | 16 |
| 带盖铲斗 | 17 |
| 叉铲 | 17 |
| 侧移叉铲 | 17 |
| 筛抓 | 17 |
| 振动压路机 | 18 |
| 平地机 | 18 |
| 搅拌机 | 18 |
| 铲斗搅拌机 | 18 |
| 挖掘臂 | 19 |
| 回转挖掘臂 | 19 |
| 挖掘机 | 19 |
| 高卸料铲斗 | 19 |
| 弧形铲斗 | 20 |
| 液压绞车 | 20 |
| 旋转挂架 | 20 |
| 吊具 | 20 |
| 地坪打磨机 | 21 |
| 打桩机 | 21 |
| 后支撑装置 | 21 |

封闭清扫机 / 边角刷 Sweeper/Gutter Brush



| 指标 | 单位 | 60 " -560 | 66 " -560 | 72 " -560 | 72 " -670 | 84 " -670 |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工作宽度 | mm | 1524 | 1676 | 1828 | 1828 | 2130 |
| 毛刷直径 | mm | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 |
| 斗容 | m ³ | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 50-125 |
| 重量 | kg | 380 | 420 | 520 | 590 | 600 |
| 长度 | mm | 1895 | 2050 | 2200 | 2200 | 3500 |
| 宽度 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1560 | 1560 |
| 高度 | mm | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 |

喷淋水箱套件 Water Kit



| 指标 | 单位 | 参数 |
|----|----|------|
| 容量 | L | 50×2 |
| 重量 | kg | 38 |
| 长度 | mm | 440 |
| 宽度 | mm | 140 |
| 高度 | mm | 1040 |

前进式封闭清扫机 Advancing Sweeper



| 指标 | 单位 | 72 " -560 | 72 " -670 |
|------|----------------|-----------|-----------|
| 工作宽度 | mm | 1828 | 1828 |
| 毛刷直径 | mm | 560 | 670 |
| 斗容 | m ³ | 0.4 | 0.5 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-125 | 50-125 |
| 重量 | kg | 520 | 590 |
| 长度 | mm | 2200 | 2200 |
| 宽度 | mm | 1350 | 1560 |
| 高度 | mm | 620 | 720 |

破碎锤 Breaker



| 指标 | 单位 | 530 | 680 |
|------|------|----------|---------|
| 操作重量 | kg | 120 | 250 |
| 工作压力 | MPa | 9-12 | 11-14 |
| 工作流量 | L/mm | 25-50 | 40-70 |
| 打击频率 | BPM | 600-1100 | 500-900 |
| 钎杆直径 | mm | 53 | 68 |
| 长度 | mm | 570 | 570 |
| 宽度 | mm | 1202 | 1202 |
| 高度 | mm | 1326 | 1566 |

铣刨机 Planer



| 指标 | 单位 | XB450 | XB600 |
|-------|------|--------|--------|
| 铣刨宽度 | mm | 457 | 610 |
| 铣刨深度 | mm | 0-152 | 0-152 |
| 切割宽度 | mm | 457 | 610 |
| 滚筒切割角 | ±° | 15 | 15 |
| 侧移距离 | mm | 660 | 660 |
| 切割边缘 | | 齐平 | 齐平 |
| 控制方式 | | 模块控制 | 模块控制 |
| 工作压力 | MPa | 21 | 21 |
| 工作流量 | L/mm | 80-150 | 80-150 |
| 铣刀数量 | 个 | 48 | 84 |
| 重量 | kg | 630 | 680 |
| 长度 | mm | 1651 | 1651 |
| 宽度 | mm | 1278 | 1278 |
| 高度 | mm | 711 | 711 |

路面切割锯 Road Cutting Saw



| 指标 | 单位 | 160 | 240 |
|------|----|------|------|
| 切割深度 | mm | 160 | 240 |
| 切割宽度 | mm | 5 | 5 |
| 重量 | kg | 360 | 420 |
| 长度 | mm | 1660 | 1730 |
| 宽度 | mm | 1150 | 1250 |
| 高度 | mm | 920 | 980 |

盘式开沟机 (轮盘锯) Wheel Saw



| 指标 | 单位 | 450 | 600 |
|------|------|---------|---------|
| 刀盘宽度 | mm | 60-100 | 60-100 |
| 切割深度 | mm | 450 | 600 |
| 刀盘直径 | mm | 1220 | 1525 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 100-125 | 100-125 |
| 重量 | kg | 900 | 1050 |
| 长度 | mm | 1930 | 2185 |
| 宽度 | mm | 1700 | 1700 |
| 高度 | mm | 2010 | 2060 |

电控斜角清扫器 Electric Control Angle Broom



| 指标 | 单位 | 68 " | 84 " |
|------|------|-------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1727 | 2133 |
| 毛刷直径 | mm | 812 | 812 |
| 转角 | ° | 25 | 25 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 40-90 | 40-90 |
| 重量 | kg | 420 | 480 |
| 长度 | mm | 1780 | 1780 |
| 宽度 | mm | 2050 | 2450 |
| 高度 | mm | 900 | 900 |

护栏清扫机 Guardrail Cleaner



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|-----------|
| 工作宽度 | mm | 600-1200 |
| 毛刷直径 | mm | 2 × φ 530 |
| 重量 | kg | 550 |
| 长度 | mm | 2581 |
| 宽度 | mm | 1320 |
| 高度 | mm | 1308 |

抛雪机 Snow Blower



| 指标 | 单位 | 72 " | 84 " |
|------|------|--------|--------|
| 工作宽度 | mm | 1830 | 2130 |
| 抛雪距离 | m | > 12 | > 12 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 75-140 | 75-140 |
| 重量 | kg | 460 | 510 |
| 长度 | mm | 1892 | 2197 |
| 宽度 | mm | 1100 | 1100 |
| 高度 | mm | 1700 | 1700 |

吹风机 Blower



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|--------|
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-100 |
| 重量 | kg | 112 |
| 长度 | mm | 1500 |
| 宽度 | mm | 1240 |
| 高度 | mm | 640 |

高抛筒 High throwing snow tube



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|---------------------|
| 工作高度 | mm | 2600/2700/2900/3100 |
| 重量 | kg | 150 |
| 长度 | mm | 2600/2700/2900/3100 |
| 宽度 | mm | 400 |
| 高度 | mm | 400 |

斜角清扫机 Angle Broom



| 指标 | 单位 | 72 " /560 | 72 " /670 | 84 " /670 | 84 " /810 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工作宽度 | mm | 1828 | 1828 | 2133 | 2133 |
| 毛刷直径 | mm | 560 | 670 | 670 | 812 |
| 转角 | ° | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 40-90 |
| 重量 | kg | 340 | 380 | 420 | 480 |
| 长度 | mm | 2030 | 2030 | 2335 | 1780 |
| 宽度 | mm | 1020 | 1020 | 1050 | 2450 |
| 高度 | mm | 640 | 740 | 740 | 900 |

除冰器 Scraper



| 指标 | 单位 | 参数 |
|-------|----|------|
| 除冰盘直径 | mm | 457 |
| 重量 | kg | 60 |
| 长度 | mm | 1110 |
| 宽度 | mm | 915 |
| 高度 | mm | 490 |

推雪板 Snow Blade



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 转角 | ° | ±22 | ±22 | ±22 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 重量 | kg | 320 | 350 | 380 |
| 长度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| 宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 高度 | mm | 790 | 790 | 790 |

撒布器 Spreader



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|-----------|
| 容量 | L | 272 |
| 撒布半径 | mm | 3000-6000 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 重量 | kg | 340 |
| 长度 | mm | 995 |
| 宽度 | mm | 1380 |
| 高度 | mm | 1269 |

铲雪斗 Snow Bucket



| 指标 | 单位 | 72 " | 84 " |
|----|----------------|------|------|
| 斗容 | m ³ | 0.7 | 0.9 |
| 长度 | mm | 1828 | 2133 |
| 宽度 | mm | 920 | 920 |
| 高度 | mm | 660 | 660 |
| 重量 | kg | 410 | 450 |

钻孔机 Auger



| 指标 | 单位 | 3500 | 7000 | 10000 |
|--------|------|-------|--------|--------|
| 最大成孔直径 | mm | 500 | 700 | 900 |
| 工作流量 | L/mm | 50-75 | 55-115 | 70-150 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 最大扭矩 | N. m | 3500 | 7000 | 10000 |
| 长度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 宽度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| 高度 | mm | 490 | 490 | 490 |
| 重量 | kg | 240 | 260 | 320 |

V型推雪板 Snow V-Blade



| 指标 | 单位 | 84 " |
|------|-----|------|
| 工作宽度 | mm | 2130 |
| 摆动角度 | ° | ±10 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 重量 | kg | 340 |
| 长度 | mm | 1186 |
| 宽度 | mm | 2130 |
| 高度 | mm | 1015 |

钻头 Bit



| 指标 | 单位 | 6 " | 9 " | 12 " | 18 " | 24 " | 30 " |
|-------|----|------|------|------|------|------|------|
| 直径 | mm | 150 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| 长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 内六方 | mm | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 中心钻规格 | mm | SB30 | SB30 | SB35 | SB45 | SB45 | SB45 |
| 重量 | Kg | 26 | 30 | 32 | 38 | 48 | 65 |

震动破冰器 Drum ice machine



| 指标 | 单位 | 72 " | 84 " |
|------|------|-------|-------|
| 钢轮宽 | mm | 1855 | 2134 |
| 钢轮直径 | mm | 609 | 609 |
| 振动力 | kg | 4000 | 4500 |
| 振动频率 | Vpm | 2600 | 2600 |
| 刀片数量 | 个 | 216 | 288 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 40-90 | 40-90 |
| 重量 | kg | 650 | 750 |
| 长度 | mm | 2100 | 2300 |
| 宽度 | mm | 1000 | 1000 |
| 高度 | mm | 800 | 800 |

移树机 Tree Spade



| 指标 | 单位 | 700 | 1000 |
|------|-----|------|------|
| 树径 | mm | 80 | 120 |
| 刀片数量 | Pcs | 4 | 4 |
| 土球直径 | mm | 700 | 1000 |
| 挖掘深度 | mm | 480 | 600 |
| 重量 | Kg | 560 | 850 |
| 长度 | mm | 1420 | 1990 |
| 宽度 | mm | 1420 | 2030 |
| 高度 | mm | 1390 | 1500 |

碎木机 Chipper




| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|------|-------|
| 最大粉碎直径 | mm | 75 |
| 工作流量 | L/mm | 140 |
| 工作压力 | MPa | 18-21 |
| 重量 | kg | 520 |
| 长度 | mm | 1500 |
| 宽度 | mm | 1800 |
| 高度 | mm | 1800 |

土壤调节器 Soil Conditioner



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 转角 | ° | ±22 | ±22 | ±22 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 重量 | kg | 420 | 550 | 620 |
| 长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| 宽度 | mm | 1700 | 1850 | 2150 |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 600 |

树桩铲 Stump Bucket

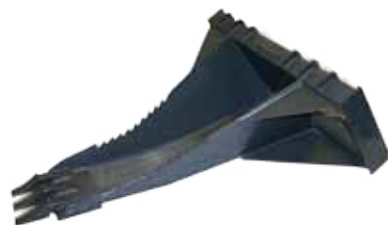

| 指标 | 单位 | 16' |
|------|----|------|
| 前缘尺寸 | mm | 406 |
| 长度 | mm | 930 |
| 宽度 | mm | 1150 |
| 高度 | mm | 610 |
| 重量 | kg | 280 |

开沟机 Trencher



| 指标 | 单位 | 900/200 | 1200/300 | 2000/150 |
|------|------|---------|----------|----------|
| 开掘宽度 | mm | 200 | 300 | 150-200 |
| 开掘深度 | mm | 900 | 1200 | 2000 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
| 长度 | mm | 1950 | 3300 | 3300 |
| 宽度 | mm | 1160 | 1265 | 1265 |
| 高度 | mm | 850 | 900 | 900 |
| 重量 | kg | 320 | 530 | 730 |

园林整地耙 Landscape Rake



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 重量 | kg | 570 | 620 | 690 |
| 长度 | mm | 1626 | 1626 | 1626 |
| 宽度 | mm | 1820 | 1988 | 2280 |
| 高度 | mm | 960 | 960 | 960 |

双开沟机 Double Trencher



| 指标 | 单位 | 1000/200 |
|------|------|----------|
| 开掘宽度 | mm | 2×200 |
| 开掘深度 | mm | 900-1000 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-75 |
| 长度 | mm | 1950 |
| 宽度 | mm | 2160 |
| 高度 | mm | 850 |
| 重量 | kg | 620 |

筛铲 Rock Bucket



| 指标 | 单位 | 72 " | 84 " |
|------|----|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1830 | 2130 |
| 间距 | mm | 76 | 76 |
| 长度 | mm | 1350 | 1350 |
| 宽度 | mm | 1830 | 2130 |
| 高度 | mm | 620 | 620 |
| 重量 | kg | 190 | 210 |

六向推土板 Dozer Blade



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 工作高度 | mm | 790 | 790 | 790 |
| 工作长度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| 重量 | kg | 320 | 350 | 380 |
| 转角 | ° | ±22 | ±22 | ±22 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |

推土板 Dozer Blade



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1670 | 1830 | 2130 |
| 工作高度 | mm | 720 | 720 | 720 |
| 工作长度 | mm | 970 | 970 | 970 |
| 重量 | kg | 300 | 330 | 360 |
| 转角 | ° | ±22 | ±22 | ±22 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |

绿篱机 Hedge Trimmer



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1320 |
| 工作转角 | ° | 270 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 |
| 重量 | kg | 500 |
| 长度 | mm | 1910 |
| 宽度 | mm | 100 |
| 高度 | mm | 1100 |

沟底压实器 Ditch Compactor



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|--------|
| 钢轮宽 | mm | 60-100 |
| 钢轮直径 | mm | 600 |
| 振动力 | kg | 3540 |
| 振动频率 | Vpm | 2600 |
| 重量 | kg | 800 |
| 长度 | mm | 1487 |
| 宽度 | mm | 1510 |
| 高度 | mm | 1194 |

多功能割灌机 Multi-Function



| 指标 | 单位 | DGC-10 |
|------|------|----------|
| 割幅 | mm | 600-1000 |
| 工作转角 | ° | 120 |
| 刀头数 | 个 | 36 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 |
| 重量 | kg | 680 |
| 长度 | mm | 2000 |
| 宽度 | mm | 3000 |
| 高度 | mm | 1200 |

井盖铣刨机 Manhole Cover Milling Machine



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|-----------|
| 铣削深度 | mm | 300 |
| 铣削直径 | mm | 1400-1800 |
| 工作流量 | L/mm | 140 |
| 工作压力 | MPa | 18-21 |
| 重量 | kg | 1500 |
| 长度 | mm | 2100 |
| 宽度 | mm | 1800 |
| 高度 | mm | 1100 |

卧床松土器 Cattle in bed Ripper



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1500 |
| 工作转角 | ° | 90 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 30-65 |
| 重量 | kg | 300 |
| 长度 | mm | 3480 |
| 宽度 | mm | 442 |
| 高度 | mm | 602 |

液压夯 Plate Compactor



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|------|
| 工作宽度 | mm | 550 |
| 振动力 | kg | 4000 |
| 振动频率 | Vpm | 2000 |
| 重量 | kg | 550 |
| 长度 | mm | 900 |
| 宽度 | mm | 550 |
| 高度 | mm | 750 |

箱式推板 Dung pushing device



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|----|------|
| 最大作业宽度 | mm | 3000 |
| 长度 | mm | 1278 |
| 宽度 | mm | 1754 |
| 高度 | mm | 795 |
| 重量 | kg | 350 |

简易推粪机 Simple manure pushing machine



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|----|-----------|
| 最大作业宽度 | mm | 2000 |
| 长度 | mm | 1400-2000 |
| 宽度 | mm | 1554 |
| 高度 | mm | 500 |
| 重量 | kg | 300 |

肥料叉 Utility Fork



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|------|
| 工作宽度 | mm | 1830 |
| 叉间距 | mm | 130 |
| 长度 | mm | 1830 |
| 宽度 | mm | 750 |
| 高度 | mm | 520 |
| 重量 | kg | 190 |

软包夹 Soft Clamp



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|----------|
| 工作宽度 | mm | 880 |
| 工作范围 | mm | 119-1422 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 |
| 重量 | kg | 340 |
| 长度 | mm | 1211 |
| 宽度 | mm | 1700 |
| 高度 | mm | 700 |

串杆 Bale Fork



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|------|
| 串杆长度 | mm | 1300 |
| 串杆直径 | mm | 50 |
| 长度 | mm | 1310 |
| 宽度 | mm | 1150 |
| 高度 | mm | 560 |
| 重量 | kg | 90 |

夹包叉 Fork Clamp



| 指标 | 单位 | 25 | 30 |
|------|-----|----------|----------|
| 工作宽度 | mm | 880 | 950 |
| 工作范围 | mm | 600-1800 | 600-2000 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 | 16-21 |
| 重量 | kg | 400 | 500 |
| 长度 | mm | 1618 | 1633 |
| 宽度 | mm | 1860 | 2222 |
| 高度 | mm | 650 | 850 |

简易开沟器 Digger



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|------|
| 工作宽度 | mm | 750 |
| 长度 | mm | 1410 |
| 宽度 | mm | 1154 |
| 高度 | mm | 856 |
| 重量 | kg | 260 |

草垛开垦机 Haystack Reclamation Machine



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|------|
| 工作宽度 | mm | 1780 |
| 工作压力 | mpa | 16 |
| 重量 | kg | 460 |
| 长度 | mm | 3100 |
| 宽度 | mm | 1860 |
| 高度 | mm | 760 |

树桩打磨机 Stump Grinder



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|-----|-------|
| 左右摆角 | ° | ±55 |
| 最大切削深度 | mm | 200 |
| 最大切削直径 | mm | 815 |
| 刀盘直径 | mm | 610 |
| 工作压力 | mpa | 14-21 |
| 重量 | kg | 240 |
| 长度 | mm | 1882 |
| 宽度 | mm | 1360 |
| 高度 | mm | 765 |

后置松土器 Ripper



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|---------|
| 液压流量 | L/mm | 50-125 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 |
| 松土宽度 | mm | 1000 |
| 耕地深度 | mm | 200-400 |
| 重量 | kg | 450 |

抓木斗 Grapple Bucket



| 指标 | 单位 | 单油缸 | 双油缸 |
|------|-----|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1700 | 1700 |
| 工作高度 | mm | 780 | 780 |
| 工作长度 | mm | 920 | 920 |
| 重量 | kg | 270 | 300 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |

播种机 Seeder



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|----|------|
| 工作宽度 | mm | 1740 |
| 容量 | L | 150 |
| 长度 | mm | 786 |
| 宽度 | mm | 2041 |
| 高度 | mm | 857 |
| 重量 | kg | 260 |

割草机 Brush Cutter



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " |
|------|------|--------|--------|
| 割幅 | mm | 1680 | 1828 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-100 | 75-115 |
| 重量 | kg | 680 | 780 |
| 长度 | mm | 2104 | 2256 |
| 宽度 | mm | 1880 | 2032 |
| 高度 | mm | 560 | 560 |

抓草斗 Grapple Rake



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " |
|------|-----|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1680 | 1830 |
| 工作高度 | mm | 850 | 850 |
| 工作长度 | mm | 940 | 940 |
| 重量 | kg | 190 | 210 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |

三刀割草机 Mower



| 指标 | 单位 | 66 " |
|------|------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1680 |
| 工作压力 | mpa | 14-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 |
| 重量 | kg | 200 |
| 长度 | mm | 1310 |
| 宽度 | mm | 2098 |
| 高度 | mm | 530 |

重型抓草叉 Heavy Grass Fork



| 指标 | 单位 | 72 " | 84 " |
|------|-----|------|------|
| 工作宽度 | mm | 1837 | 2134 |
| 工作高度 | mm | 1156 | 1156 |
| 工作长度 | mm | 1026 | 1026 |
| 重量 | kg | 340 | 420 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |

割灌机 Brush Cutter



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " |
|------|------|-------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1680 | 1830 |
| 工作压力 | mpa | 14-21 | 14-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 | 60-80 |
| 重量 | kg | 220 | 240 |
| 长度 | mm | 880 | 880 |
| 宽度 | mm | 2200 | 2352 |
| 高度 | mm | 700 | 700 |

锯树机 Tree Saw



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|--------|
| 锯树直径 | mm | ≤ 305 |
| 工作压力 | mpa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-120 |
| 重量 | kg | 998 |
| 长度 | mm | 2610 |
| 宽度 | mm | 1260 |
| 高度 | mm | 1920 |

平地器 Land Plane



| 指标 | 单位 | 72' |
|------|------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1850 |
| 工作压力 | mpa | 14-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 |
| 重量 | kg | 380 |
| 长度 | mm | 1854 |
| 宽度 | mm | 1254 |
| 高度 | mm | 612 |

拓荒机 Forest Mulcher



| 指标 | 单位 | 60' | 72' | 84' |
|------|------|-------|-------|-------|
| 工作宽度 | mm | 1524 | 1680 | 1830 |
| 工作压力 | mpa | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| 工作流量 | L/mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| 重量 | kg | 1150 | 1250 | 1380 |
| 长度 | mm | 1447 | 1447 | 1447 |
| 宽度 | mm | 1894 | 2206 | 2434 |
| 高度 | mm | 1643 | 1643 | 1643 |

夹树机 Tree Puller



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|--------|
| 工作宽度 | mm | 848 |
| 夹树直径 | mm | 10-280 |
| 工作压力 | mpa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-120 |
| 重量 | kg | 380 |
| 长度 | mm | 1440 |
| 宽度 | mm | 1200 |
| 高度 | mm | 1224 |

旋耕机 Soil Tiller



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|--------|
| 液压流量 | L/mm | 50-125 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 |
| 松土宽度 | mm | 1300 |
| 耙宽 | mm | 1600 |
| 耙长 | mm | 700 |
| 长度 | mm | 890 |
| 宽度 | mm | 1600 |
| 高度 | mm | 800 |
| 重量 | kg | 450 |

铲斗 Standard Bucket



| 指标 | 单位 | 66" | 72" | 84" |
|----|----|------|------|------|
| 斗容 | m3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| 长度 | mm | 1024 | 1024 | 1024 |
| 宽度 | mm | 1722 | 1876 | 2180 |
| 高度 | mm | 495 | 495 | 495 |
| 重量 | kg | 175 | 190 | 220 |

胎外链 Steel Tracks



| 项目 | 标准 | 非标 |
|------|-------------------------|---------|
| 节数 | 36 | 可加减节数 |
| 适用轮胎 | 10-16.5/12-16.5/14-17.5 | |
| 适用轴距 | 980-1080 | 可加减节数调整 |

组合铲 4 in 1 Bucket



| 指标 | 单位 | 60" | 66" | 72" | 84" |
|------|-----|------|------|------|------|
| 斗容 | m3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 长度 | mm | 1524 | 1676 | 1828 | 2133 |
| 宽度 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 高度 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 重量 | kg | 340 | 380 | 410 | 450 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |

带盖铲斗 Closed Bucket



| 指标 | 单位 | 60 " | 66 " | 72 " | 84 " |
|----|----------------|------|------|------|------|
| 斗容 | m ³ | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 长度 | mm | 1524 | 1676 | 1828 | 2133 |
| 宽度 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 高度 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 重量 | kg | 340 | 380 | 410 | 450 |

振动压路机 Vibratory Roller



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " |
|------|-----|------|------|
| 钢轮宽 | mm | 1670 | 1855 |
| 钢轮直径 | mm | 600 | 600 |
| 振动力 | kg | 3540 | 3880 |
| 振动频率 | Vpm | 2600 | 2600 |
| 重量 | kg | 800 | 900 |
| 长度 | mm | 1848 | 2000 |
| 宽度 | mm | 900 | 900 |
| 高度 | mm | 610 | 610 |

叉铲 Pallet Fork



| 指标 | 单位 | C10 | C15 |
|------|----|------|------|
| 载重量 | kg | 1000 | 1500 |
| 叉铲长度 | mm | 770 | 1000 |
| 长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 宽度 | mm | 1010 | 1240 |
| 高度 | mm | 980 | 980 |
| 重量 | kg | 150 | 180 |

平地机 Grader



| 指标 | 单位 | 84 " |
|------|-----|------|
| 工作宽度 | mm | 2130 |
| 转角 | ° | ±22 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 重量 | kg | 760 |
| 长度 | mm | 1970 |
| 宽度 | mm | 2130 |
| 高度 | mm | 720 |

侧移叉铲 Side Shift Pallet Fork



| 指标 | 单位 | 1.5T |
|------|------|-------|
| 载重量 | kg | 1500 |
| 叉铲长度 | mm | 1100 |
| 工作压力 | MPa | 16-21 |
| 工作流量 | L/mm | 40-90 |
| 长度 | mm | 1518 |
| 宽度 | mm | 1395 |
| 高度 | mm | 1224 |
| 重量 | kg | 350 |

搅拌机 Mixer



| 指标 | 单位 | 100 | 200 |
|------|----------------|--------|--------|
| 容量 | m ³ | 0.1 | 0.2 |
| 转速 | r/min | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-100 | 50-100 |
| 重量 | kg | 300 | 360 |
| 长度 | mm | 1200 | 1300 |
| 宽度 | mm | 1160 | 1200 |
| 高度 | mm | 1100 | 1200 |

筛抓 Rock Bucket Grapple



| 指标 | 单位 | 72 双缸 |
|------|-----|---------|
| 工作宽度 | mm | 1830 |
| 工作范围 | mm | 300-500 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 |
| 重量 | kg | 400 |
| 长度 | mm | 1872 |
| 宽度 | mm | 1100 |
| 高度 | mm | 790 |

铲斗搅拌机 Bucket Mixer



| 指标 | 单位 | 30 |
|--------|----------------|--------|
| 铲斗容量 | m ³ | 0.3 |
| 进料容量 | m ³ | 0.3 |
| 最大出料容量 | m ³ | 0.3 |
| 搅拌均匀时间 | ≤" | 50 |
| 搅拌速度 | r/min | 70 |
| 工作压力 | mpa | 16-21 |
| 工作流量 | L/min | 75-140 |
| 重量 | kg | 380 |
| 长度 | mm | 1250 |
| 宽度 | mm | 1030 |
| 高度 | mm | 950 |

挖掘臂 Backhoe Arm



| 指标 | 单位 | |
|--------|----------------|------|
| 挖斗宽度 | mm | 380 |
| 挖斗斗容 | m ³ | 0.06 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2000 |
| 长度 | mm | 1770 |
| 宽度 | mm | 1170 |
| 高度 | mm | 740 |
| 重量 | kg | 300 |
| 工作压力 | MPa | 16 |

回转挖掘臂 Swing Backhoe Arm



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|----------------|------|
| 挖斗宽度 | mm | 380 |
| 挖斗斗容 | m ³ | 0.06 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2000 |
| 转角 | ° | 110 |
| 重量 | kg | 350 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 长度 | mm | 1770 |
| 宽度 | mm | 1170 |
| 高度 | mm | 740 |

挖掘机 Backhoe



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|----------------|------|
| 挖斗宽度 | mm | 380 |
| 挖斗斗容 | m ³ | 0.06 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2400 |
| 最大作业高度 | mm | 2980 |
| 装载高度 | mm | 1910 |
| 大臂转角 | ° | 120 |
| 长度 | mm | 2280 |
| 宽度 | mm | 2200 |
| 高度 | mm | 2090 |
| 重量 | kg | 780 |
| 工作压力 | MPa | 16 |

高卸料铲斗 High Dump Bucket



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|------|----------------|------|------|------|
| 斗容 | m ³ | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
| 长度 | mm | 1024 | 1024 | 1024 |
| 宽度 | mm | 1722 | 1876 | 2180 |
| 高度 | mm | 495 | 495 | 495 |
| 重量 | kg | 175 | 190 | 220 |

弧形铲斗 Curved Bucket



| 指标 | 单位 | 66 " | 72 " | 84 " |
|----|----------------|------|------|------|
| 斗容 | m ³ | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| 长度 | mm | 1024 | 1024 | 1024 |
| 宽度 | mm | 1722 | 1876 | 2180 |
| 高度 | mm | 495 | 495 | 495 |
| 重量 | kg | 175 | 190 | 220 |

液压绞车 Hydraulic winch



| 指标 | 单位 | 前置式 | 后置式 |
|------|-----|-----------|------|
| 牵引重量 | kg | 3000-5000 | 2000 |
| 工作压力 | MPa | 16 | 16 |
| 重量 | kg | 200 | 120 |
| 长度 | mm | 670 | 500 |
| 宽度 | mm | 1234 | 1092 |
| 高度 | mm | 735 | 450 |

旋转挂架 Tilt-Tatch™



| | | |
|------|-----|------|
| 转角 | ° | ±15 |
| 重量 | kg | 140 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 长度 | mm | 230 |
| 宽度 | mm | 1440 |
| 高度 | mm | 510 |

吊具 Sling



| 指标 | 单位 | 参数 |
|--------|----|-----------|
| 吊装重量 | Kg | ≤1500 |
| 吊装直径范围 | mm | 1700 |
| 重量 | kg | 340 |
| 长度 | mm | 1132-1732 |
| 宽度 | mm | 1200 |
| 高度 | mm | 592 |

地坪打磨机 Floor Grinder



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-----|------|
| 工作宽度 | mm | 1698 |
| 左右摆幅 | mm | 110 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 重量 | kg | 670 |
| 长度 | mm | 1326 |
| 宽度 | mm | 1540 |
| 高度 | mm | 788 |

打桩机 Pile Driver



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|-------|----------|
| 锚杆直径 | mm | 100-300 |
| 锚杆长度 | mm | 500-2000 |
| 转速 | r/min | 5 ~ 30 |
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-100 |
| 重量 | kg | 900 |
| 长度 | mm | 1500 |
| 宽度 | mm | 1460 |
| 高度 | mm | 2100 |

后支撑装置 Rear Support



| 指标 | 单位 | 参数 |
|------|------|--------|
| 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/mm | 50-100 |
| 重量 | kg | 112 |
| 长度 | mm | 900 |
| 宽度 | mm | 240 |
| 高度 | mm | 240 |